



Компания:  
Разработано:  
Телефон:  
Проект:

## CRV N - Вертикальные многоступенчатые насосы из нерж.стали 74147015 CRV 200-4-2CN AI-D-E-HUBE-E



Внимание!  
Фото товара может отличаться  
от реального

### Описание модельного ряда:

Насосы CRV..N представляют собой вертикальные многоступенчатые центробежные насосы. Все элементы данных насосов, контактирующие с перекачиваемой жидкостью, выполнены из высококачественной нержавеющей стали марки AISI316. Эти насосы поставляются в различных типоразмерах и с различным количеством ступеней для обеспечения требуемого расхода и давления, в т.ч. с номинальной подачей до 320 м³/ч.

Конструкция «ин-лайн» позволяет устанавливать насос на горизонтальном однотрубном трубопроводе с соосным горизонтальным расположением всасывающего и напорного патрубков одинакового размера. Такая схема расположения обеспечивает более компактную конструкцию насоса. Насосы поставляются в различных типоразмерах и с различным количеством ступеней для обеспечения требуемого расхода и давления.

Насос CRV..N состоит из двух основных компонентов: электродвигателя и насосного агрегата. Электродвигатель представляет собой высокоэффективный электродвигатель, соответствующий стандартам IE2/IE3. Насосный агрегат состоит из оптимизированной гидравлической части, различных типов соединений, цилиндрического кожуха, головной части и других деталей.

### Область применения модельного ряда:

- СИП-мойки;
- Фильтрация и перекачивание воды для станций водоснабжения;
- Распределение воды из станций водоснабжения;
- Повышение давления в магистральных трубопроводах;
- Перекачивание технологической воды;
- Подпитка котлов;
- Охлаждение и кондиционирование воздуха;
- Системы пожаротушения;
- Перенос специальных жидкостей и пр.

### Основные преимущества модельного ряда:

- Электродвигатели высокого класса энергоэффективности IE3;
- Защита PTC во всех электродвигателях от 3 кВт;
- Наличие версий из стали AISI316;
- Модели с номинальной подачей до 320 м³/ч;
- Высокотемпературные версии до +140 °C.

### Рекомендуемые принадлежности для оборудования:

| Назначение               | Артикул  | Наименование                | Прайс с НДС |
|--------------------------|----------|-----------------------------|-------------|
|                          | 74147015 | CRV 200-4-2CN AI-D-E-HUBE-E | По запросу  |
| Преобразователь частоты: | 52111020 | CUE10-4T110B-E-NP           | По запросу  |



Скачать каталог



Скачать руководство  
по эксплуатации




Скачать сертификат



Компания:  
Разработано:  
Телефон:  
Проект:

| Описание                               | Значение                    |
|----------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Общие сведения</b>                  |                             |
| Артикул:                               | 74147015                    |
| Наименование продукта:                 | CRV 200-4-2CN AI-D-E-HUBE-E |
| Прайс-лист с НДС:                      | По запросу                  |
| <b>Технические данные</b>              |                             |
| Номинальный расход:                    | 200 м³/ч                    |
| Номинальный напор:                     | 117 м                       |
| Мах расход:                            | 240 м³/ч                    |
| Мах напор:                             | 146 м                       |
| Тип установки уплотнения:              | Одинарное                   |
| <b>Материалы</b>                       |                             |
| Корпус:                                | Нерж. сталь (AISI 316)      |
| Рабочее колесо:                        | Нерж. сталь (AISI 316)      |
| Уплотнение вала:                       | HUBE                        |
| <b>Монтаж</b>                          |                             |
| Расположение при монтаже:              | Вертикальное                |
| Температура окружающей среды:          | -25 .. 50 °C                |
| Мах рабочее давление:                  | 25 бар                      |
| Мах давление при заданной температуре: | 25 бар / 120 °C             |
| Стандарт трубного присоединения:       | DIN                         |
| Размер всасывающего патрубка:          | DN 150                      |
| Размер напорного патрубка:             | DN 150                      |
| Допустимое давление фланцев:           | PN 25                       |
| Монтажная длина:                       | 490 мм                      |
| <b>Жидкость</b>                        |                             |
| Диапазон температуры жидкости:         | -20 .. 120 °C               |
| <b>Данные электрооборудования</b>      |                             |
| Стандарт электродвигателя:             | IEC                         |
| Типоразмер электродвигателя:           | 315S                        |
| Номинальная мощность - P2:             | 110 кВт                     |
| Номинальное напряжение:                | 3x380D/660Y В (50 Гц)       |
| Номинальный ток:                       | 195,1 / 112,3 А             |
| Номинальная скорость:                  | 2970 об/мин                 |
| Количество полюсов:                    | 2                           |
| Класс энергоэффективности (EEI):       | IE3                         |
| КПД двигателя:                         | 0,952                       |
| Степень защиты (IEC 34-5):             | IP 55                       |
| Класс изоляции (IEC 85):               | F                           |
| Защита электродвигателя:               | PTC                         |
| Cos φ:                                 | 0,9                         |
| Тип монтажа ЭД:                        | V1                          |
| <b>Рекомендуемые принадлежности</b>    |                             |
| Преобразователь частоты:               | 52111020                    |
| <b>Другое</b>                          |                             |
| Температура хранения:                  | -25 .. 70 °C                |
| Масса нетто:                           | 1180 кг                     |


74147015 CRV 200-4-2CN AI-D-E-HUBE-E

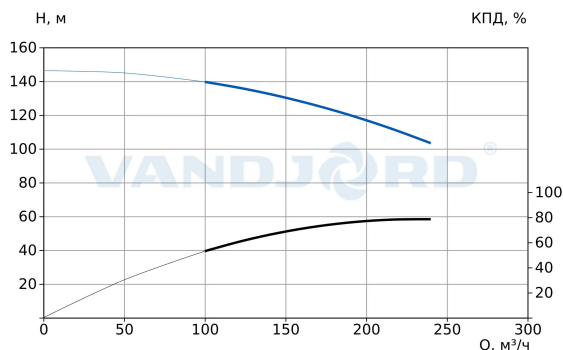**Параметры системы:**

Перекачиваемая жидкость = Вода

Температура перекачиваемой жидкости = 20 °C

Плотность = 998.2 кг/м³

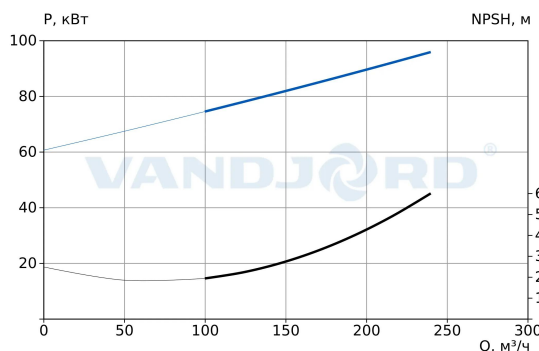**CRV N - Вертикальные многоступенчатые насосы из нерж.стали**


Внимание!  
Фото товара может отличаться  
от реального

Данный технический лист был создан в программе подбора VJ Select на сайте <https://vandjord.com/> [2025.10.03]



Компания:  
Разработано:  
Телефон:  
Проект:

74147015 CRV 200-4-2CN AI-D-E-HUBE-E

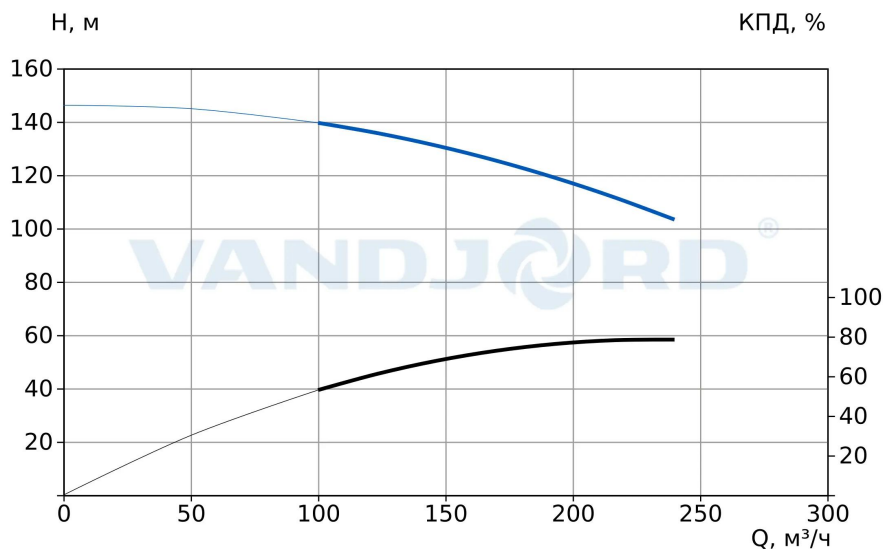


## Параметры системы:

Перекачиваемая жидкость = Вода

Температура перекачиваемой жидкости = 20 °C

Плотность = 998.2 кг/м³

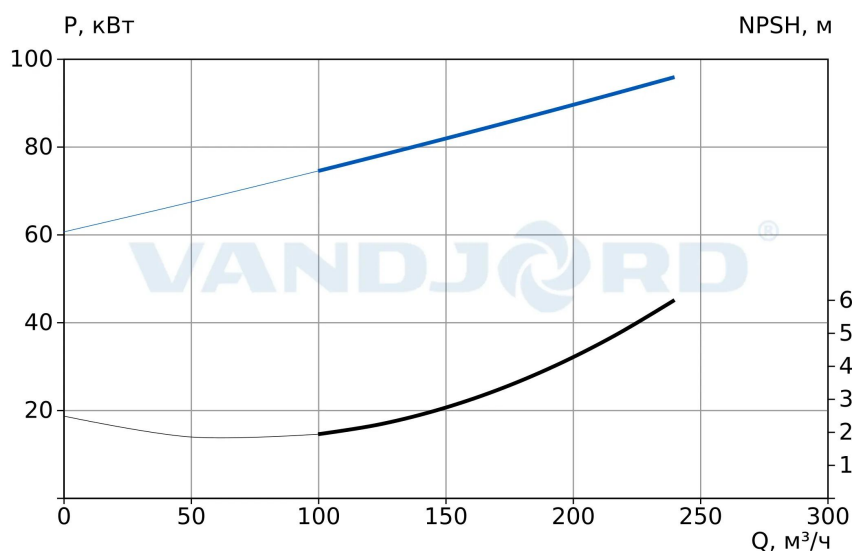


Данный технический лист был создан в программе подбора VJ Select на сайте <https://vandjord.com/> [2025.10.03]

Настоящее предложение не имеет никакой юридической силы для компании ООО "Вандйорд Групп" (пока от уполномоченного лица компании в письменной форме не будет заключено юридически обязывающее соглашение/соглашение о порядке ведения переговоров). Содержание настоящего предложения, включая все вложения, не является офертой в соответствии со статьями 435, 443 Гражданского Кодекса РФ и/или акцептом в соответствии со статьей 438 Гражданского Кодекса РФ. Условия поставки и оплаты товара как существенные подлежат дополнительному согласованию. Обмен электронными документами/сообщениями с вложением настоящего предложения, не является основанием и формой для заключения договора согласно Статье 434 Гражданского Кодекса РФ. Любой, кто обменивается сообщениями с ООО "Вандйорд Групп", считается принявшим настоящие условия и связанные с этим риски.



Компания:  
Разработано:  
Телефон:  
Проект:

# Габаритный чертеж 74147015 CRV 200-4-2CN AI-D-E-HUBE-E

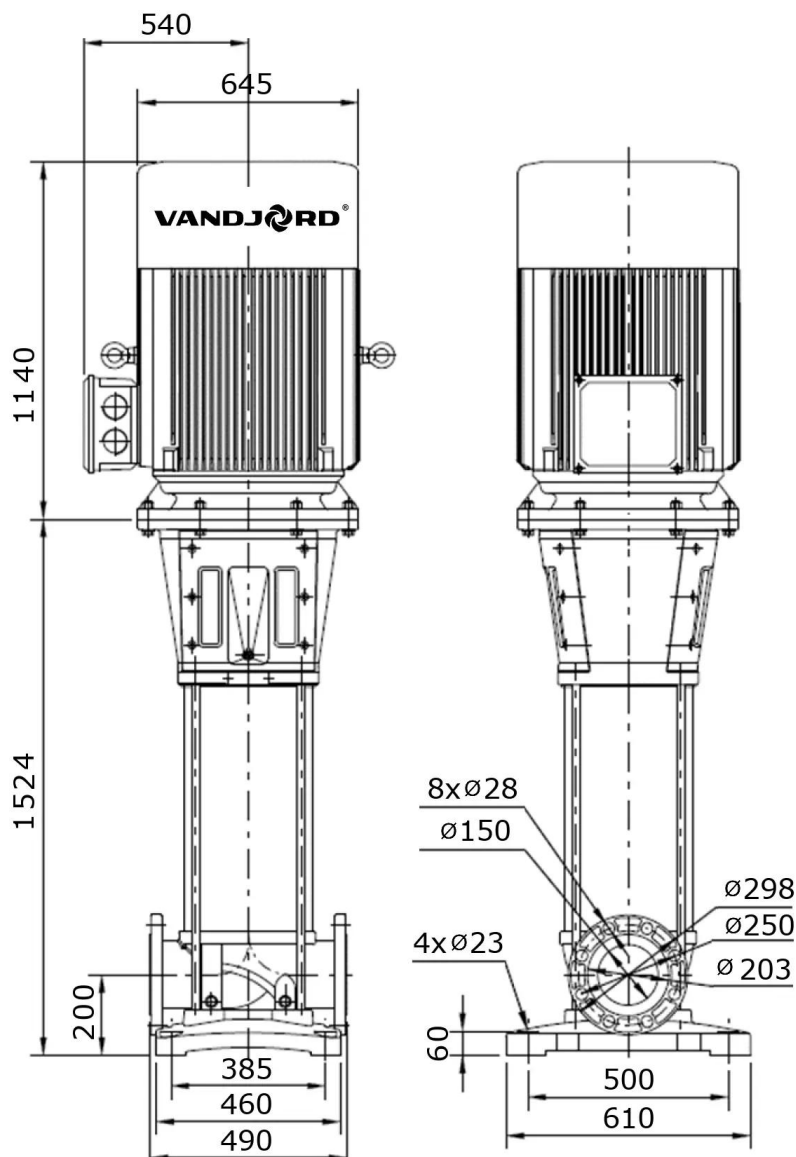

Скачать BIM

Данный технический лист был создан в программе подбора VJ Select на сайте <https://vandjord.com/> [2025.10.03]

Настоящее предложение не имеет никакой юридической силы для компании ООО "Вандйорд Групп" (пока от уполномоченного лица компании в письменной форме не будет заключено юридически обязывающее соглашение/соглашение о порядке ведения переговоров). Содержание настоящего предложения, включая все вложения, не является офертой в соответствии со статьями 435, 443 Гражданского Кодекса РФ и/или акцептом в соответствии со статьей 438 Гражданского Кодекса РФ. Условия поставки и оплаты товара как существенные подлежат дополнительному согласованию. Обмен электронными документами/сообщениями с вложением настоящего предложения, не является основанием и формой для заключения договора согласно Статье 434 Гражданского Кодекса РФ. Любой, кто обменивается сообщениями с ООО "Вандйорд Групп", считается принявшим настоящие условия и связанные с этим риски.



Компания:  
Разработано:  
Телефон:  
Проект:

**Электросхема  
74147015 CRV 200-4-2CN AI-D-E-HUBE-E**



**Соединение треугольником**



**Соединение звездой**