



Компания:  
Разработано:  
Телефон:  
Проект:

## NBV iNOX - Консольно-моноблочные насосы из нерж.стали 73214079 NBV iNOX 65-200-30/2 CN-A1-D-E-B-A-E



Внимание!  
Фото товара может отличаться  
от реального

### Описание модельного ряда:

Насосы NBV iNOX являются одноступенчатыми консольно-моноблочными центробежными насосами с классическим расположением всасывающего и напорного парубков (под 90°).

В конструкции основных узлов (асинхронный электродвигатель с воздушным охлаждением, вал насоса является продолжением вала электродвигателя (удлиненный вал), рабочее колесо и проточная часть из нерж. стали AISI 304 или 316). Насосы оснащаются механическим торцевым уплотнением вала, а в проточной части монтируются специальные бронзовые щелевые уплотнения, увеличивающие срок службы элементов насоса.

### Область применения модельного ряда:

- Системы централизованного теплоснабжения;
- Системы отопления;
- Системы кондиционирования воздуха;
- Системы централизованного холодоснабжения;
- Водоснабжение;
- Промышленные процессы;
- Промышленное охлаждение и пр.

### Основные преимущества модельного ряда:

- Электродвигатели высокого класса энергоэффективности IE3;
- Защита РТС во всех электродвигателях от 3 кВт;
- Стандартное номинальное давление корпуса – PN10.

### Рекомендуемые принадлежности для оборудования:

| Назначение               | Артикул  | Наименование                         | Прайс с НДС |
|--------------------------|----------|--------------------------------------|-------------|
|                          | 73214079 | NBV iNOX 65-200-30/2 CN-A1-D-E-B-A-E | По запросу  |
| Преобразователь частоты: | 52111014 | CUE10-4T030B-E-NP                    | По запросу  |



Скачать руководство  
по эксплуатации




Скачать сертификат



Компания:  
Разработано:  
Телефон:  
Проект:

| Описание                             | Значение                             |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Общие сведения</b>                |                                      |
| Артикул:                             | 73214079                             |
| Наименование продукта:               | NBV iNOX 65-200-30/2 CN-A1-D-E-B-A-E |
| Прайс-лист с НДС:                    | По запросу                           |
| <b>Технические данные</b>            |                                      |
| Номинальный расход:                  | 100 м³/ч                             |
| Номинальный напор:                   | 68 м                                 |
| Мах расход:                          | 130 м³/ч                             |
| Мах напор:                           | 75 м                                 |
| Номинальный диаметр рабочего колеса: | 200 мм                               |
| Тип установки уплотнения:            | Одинарное                            |
| <b>Материалы</b>                     |                                      |
| Корпус:                              | Нерж. сталь (AISI 316)               |
| Рабочее колесо:                      | Нерж. сталь (AISI 316)               |
| Уплотнение вала:                     | EPDM-Sic-Sic                         |
| Подшипник:                           | NSK                                  |
| <b>Монтаж</b>                        |                                      |
| Расположение при монтаже:            | Горизонтальное                       |
| Температура окружающей среды:        | -20 °C .. 50 °C                      |
| Мах рабочее давление:                | 10 бар                               |
| Стандарт трубного присоединения:     | DIN                                  |
| Размер всасывающего патрубка:        | DN 80                                |
| Размер напорного патрубка:           | DN 65                                |
| Допустимое давление фланцев:         | PN 10                                |
| Положение напорного патрубка:        | Вертикальное                         |
| <b>Жидкость</b>                      |                                      |
| Диапазон температуры жидкости:       | -20 .. 120 °C                        |
| <b>Данные электрооборудования</b>    |                                      |
| Стандарт электродвигателя:           | IEC                                  |
| Типоразмер электродвигателя:         | 200L1                                |
| Номинальная мощность - P2:           | 30 кВт                               |
| Номинальное напряжение:              | 3x380D/660Y В (50 Гц)                |
| Номинальный ток:                     | 54,9/31,6 А                          |
| Номинальная скорость:                | 2900 об/мин                          |
| Количество полюсов:                  | 2                                    |
| Класс энергоэффективности (EEI):     | IE3                                  |
| КПД двигателя:                       | 0,933                                |
| Степень защиты (IEC 34-5):           | IP55                                 |
| Класс изоляции (IEC 85):             | F                                    |
| Защита электродвигателя:             | PTC                                  |
| Cos φ:                               | 0,89                                 |
| <b>Рекомендуемые принадлежности</b>  |                                      |
| Преобразователь частоты:             | 52111014                             |
| <b>Другое</b>                        |                                      |
| Температура хранения:                | -10 .. 40 °C                         |
| Масса нетто:                         | 245.3 кг                             |


73214079 NBV iNOX 65-200-30/2 CN-A1-D-E-B-A-E

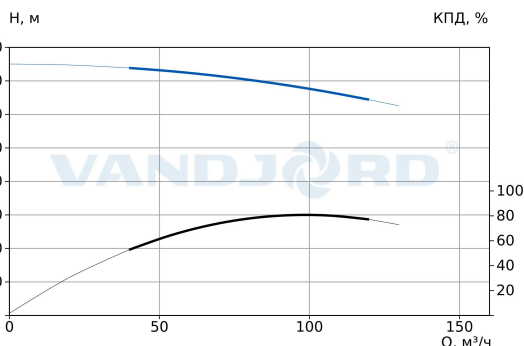**Параметры системы:**

Перекачиваемая жидкость = Вода

Температура перекачиваемой жидкости = 20 °C

Плотность = 998.2 кг/м³

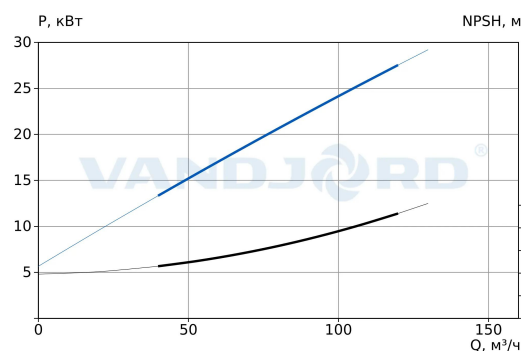**NBV iNOX - Консольно-моноблочные насосы из нерж.стали**


Внимание!  
Фото товара может отличаться  
от реального

Данный технический лист был создан в программе подбора VJ Select на сайте <https://vandjord.com/> [2025.10.03]



Компания:  
Разработано:  
Телефон:  
Проект:

73214079 NBV iNOX 65-200-30/2 CN-A1-D-E-B-A-E

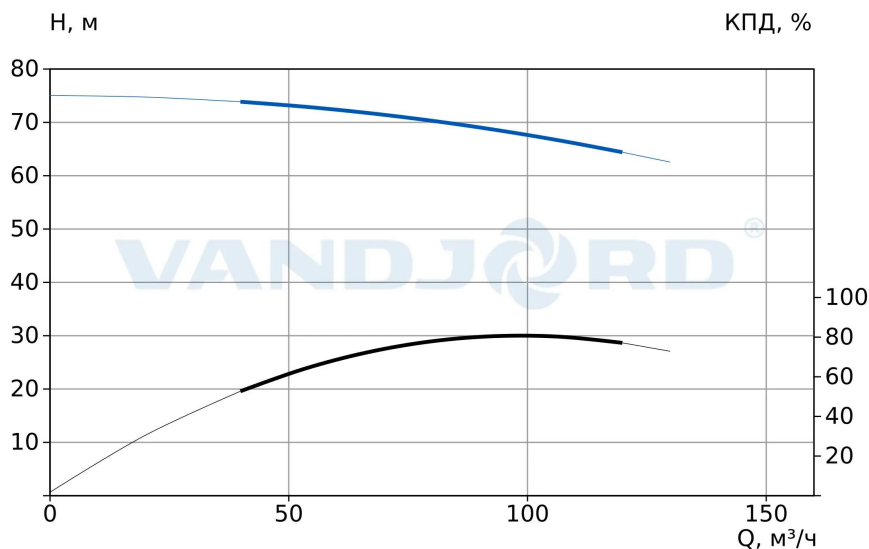


## Параметры системы:

Перекачиваемая жидкость = Вода

Температура перекачиваемой жидкости = 20 °C

Плотность = 998.2 кг/м³

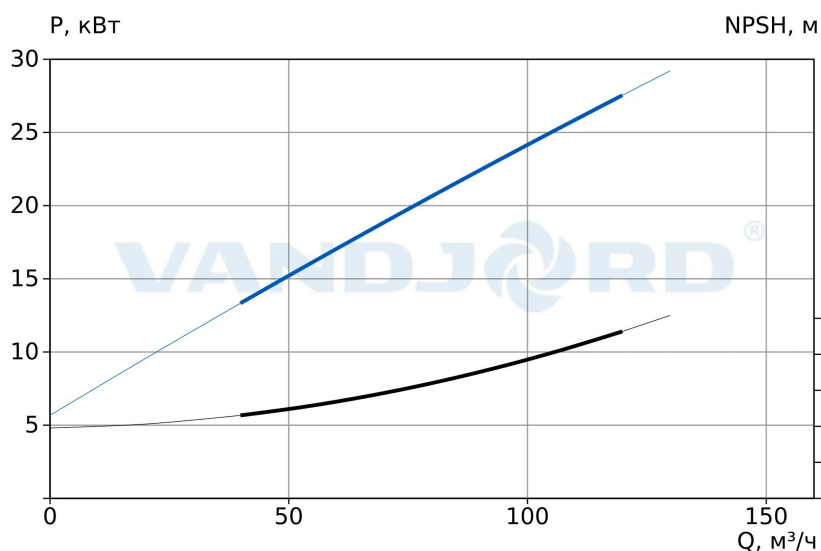


Данный технический лист был создан в программе подбора VJ Select на сайте <https://vandjord.com/> [2025.10.03]



Компания:  
Разработано:  
Телефон:  
Проект:

**Габаритный чертеж  
73214079 NBV iNOX 65-200-30/2 CN-A1-D-E-B-A-E**

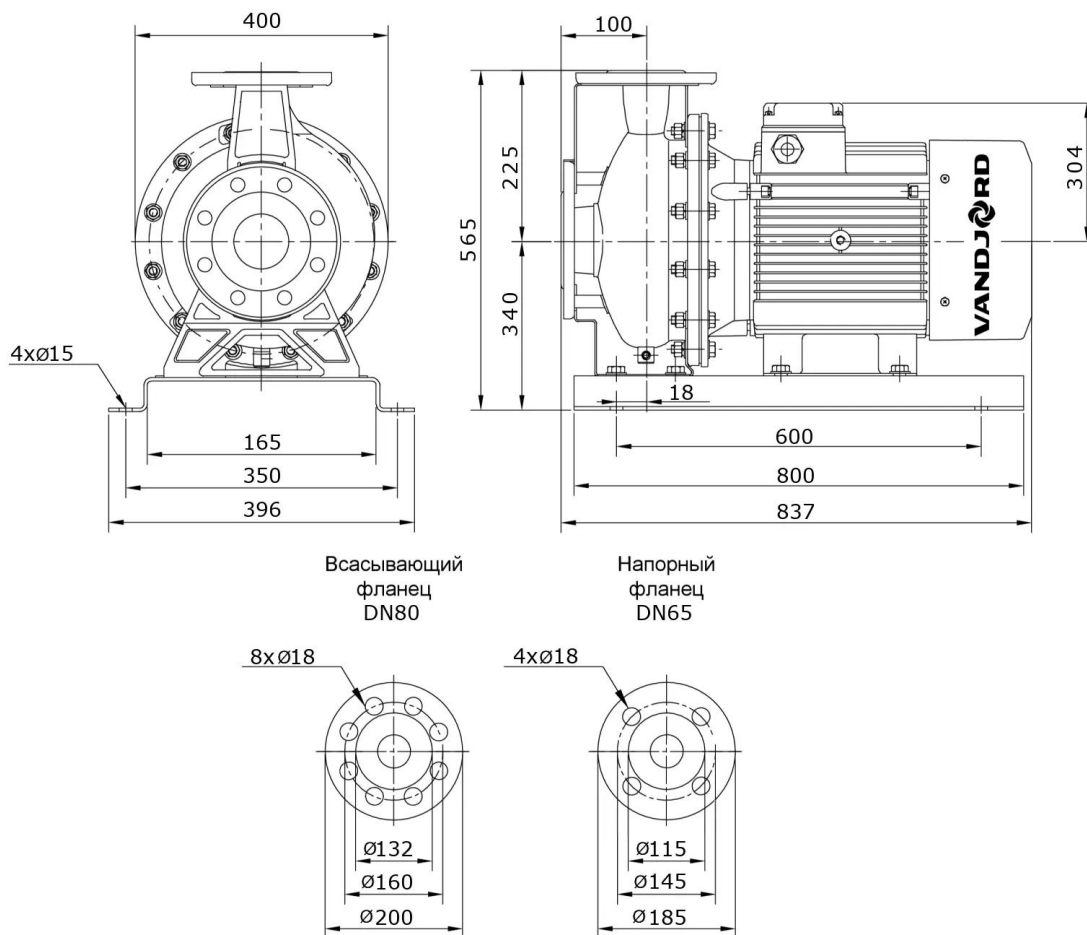

Данный технический лист был создан в программе подбора VJ Select на сайте <https://vandjord.com/> [2025.10.03]



Компания:  
Разработано:  
Телефон:  
Проект:

**Электросхема**  
**73214079 NBV iNOX 65-200-30/2 CN-A1-D-E-B-A-E**



**Соединение треугольником**



**Соединение звездой**