



Компания:
Разработано:
Телефон:
Проект:

Hydro-FS - Установки пожаротушения 75211385 Hydro-FS-A 1/1 CRV 10-4 G2-B-80-16

Описание модельного ряда:

Установки пожаротушения Hydro-FS-A разработаны с учетом требований свода правил СП485 и предназначены преимущественно для применения в системах автоматического пожаротушения.

В данных системах в качестве источника водоснабжения используются открытые водоемы, пожарные резервуары или водопроводы различного назначения. Ввиду возникающих усложненных условий всасывания в данных установках применяются трубопроводы увеличенного диаметра для сохранения требуемых скоростей потока жидкости.

В качестве инициирующих пуск установки устройств используются два сертифицированных реле давления, а также во всасывающем и напорном трубопроводах смонтированы отсечные задвижки.



Внимание!
Фото товара может отличаться
от реального

Область применения модельного ряда:

- Многоквартирные дома;
- Гостиницы;
- Спортивные объекты;
- Промышленные предприятия;
- Медицинские учреждения;
- Образовательные учреждения, в т. ч. школы, детские сады;
- Сельскохозяйственные объекты и пр.

Основные преимущества модельного ряда:

- Сертифицированный по ГОСТ53325 ППУ;
- Широкий набор дополнительных функций (управления задвижками с э/п, жокей-насосом и т.д.);
- Компонентная база соответствует требованиям пожарных норм;
- Алгоритмы работы созданы с учетом действующей нормативной базы в области пожаротушения;
- Широкий выбор способов диспетчеризации.



[Скачать каталог](#)



[Скачать руководство
по эксплуатации](#)




[Скачать сертификат](#)



Компания:
Разработано:
Телефон:
Проект:

Описание	Значение
Общие сведения	
Артикул:	75211385
Наименование продукта:	Hydro-FS-A 1/1 CRV 10-4 G2-B-80-16
Прайс-лист с НДС:	По запросу
Технические данные	
Номинальный напор:	32 м
Max расход:	14 м ³ /ч
Max напор:	44 м
Количество насосов:	2
Количество резервных насосов:	1
Тип установки уплотнения:	Одинарное
Материалы	
Корпус:	Чугун (ASTM 25B)
Рабочее колесо:	Нерж. сталь (AISI 304)
Уплотнение вала:	HQQE
Коллектор:	Сталь СТ20
Монтаж	
Температура окружающей среды:	5 .. 40 °C
Относительная влажность воздуха:	Не более 80 %
Max рабочее давление:	16 бар
Стандарт трубного присоединения:	DIN
Размер всасывающего патрубка:	DN 80
Размер напорного патрубка:	DN 80
Допустимое давление фланцев:	PN 16
Жидкость	
Диапазон температуры жидкости:	5 .. 60 °C
Данные электрооборудования	
Мощность (P2) одного насоса:	1,5 кВт
Номинальное напряжение:	3x380-415 В (50 Гц)
Max потребление тока:	20,2 А
Схема пуска:	Прямой пуск (DOL)
Степень защиты (IEC 34-5):	IP54
Другое	
Температура хранения:	-10 .. 40 °C
Масса нетто:	267 кг

75211385 Hydro-FS-A 1/1 CRV 10-4 G2-B-80-16

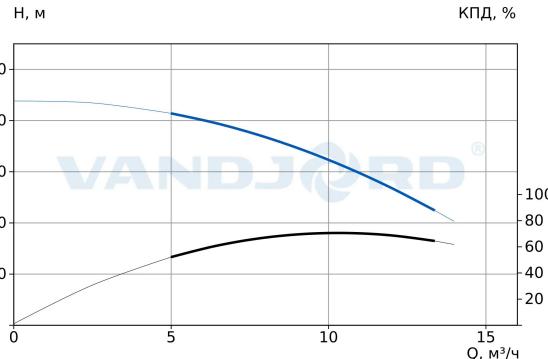


Потери на фитингах и клапанах не вкл.

Параметры системы:

Перекачиваемая жидкость = Вода

Температура перекачиваемой жидкости = 20 °C

Плотность = 998.2 кг/м³

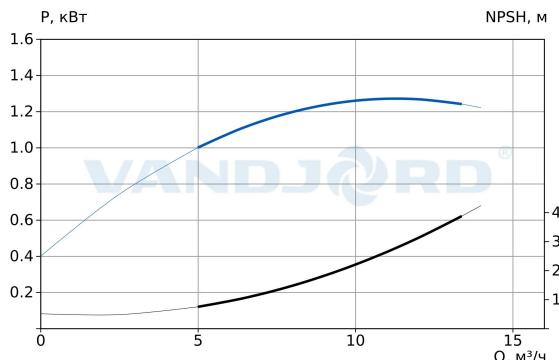

Hydro-FS - Установки пожаротушения



Внимание!
Фото товара может отличаться
от реального




Компания:
Разработано:
Телефон:
Проект:

75211385 Hydro-FS-A 1/1 CRV 10-4 G2-B-80-16

H, м

КПД, %

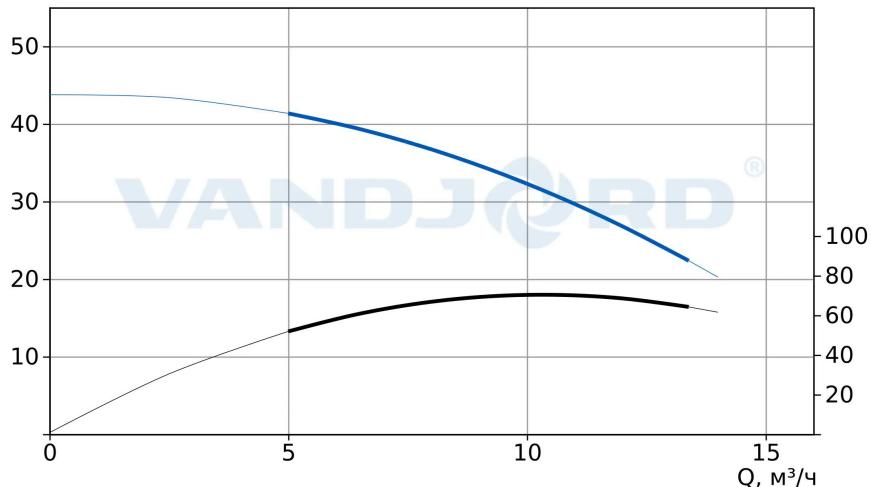

Потери на фитингах и клапанах не вкл.

Параметры системы:


Перекачиваемая жидкость = Вода

Температура перекачиваемой жидкости = 20 °C

Плотность = 998.2 кг/м³

P, кВт


NPSH, м

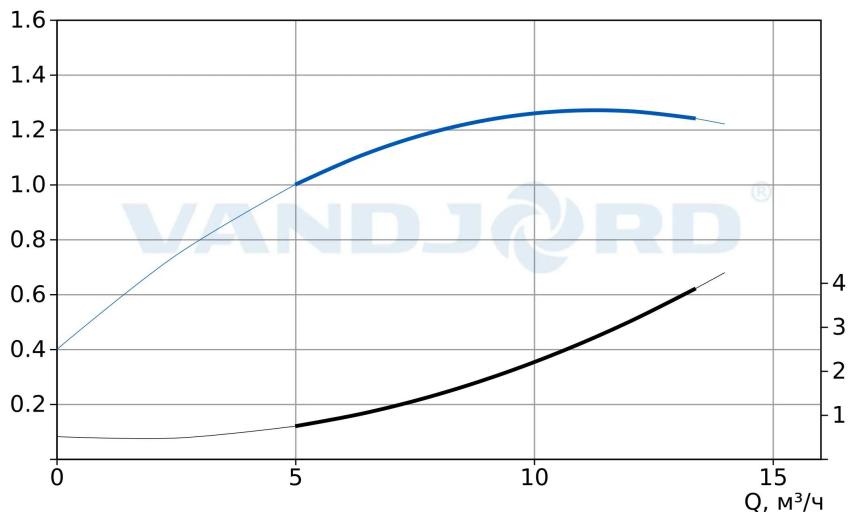



Компания:
Разработано:
Телефон:
Проект:

Габаритный чертеж
75211385 Hydro-FS-A 1/1 CRV 10-4 G2-B-80-16

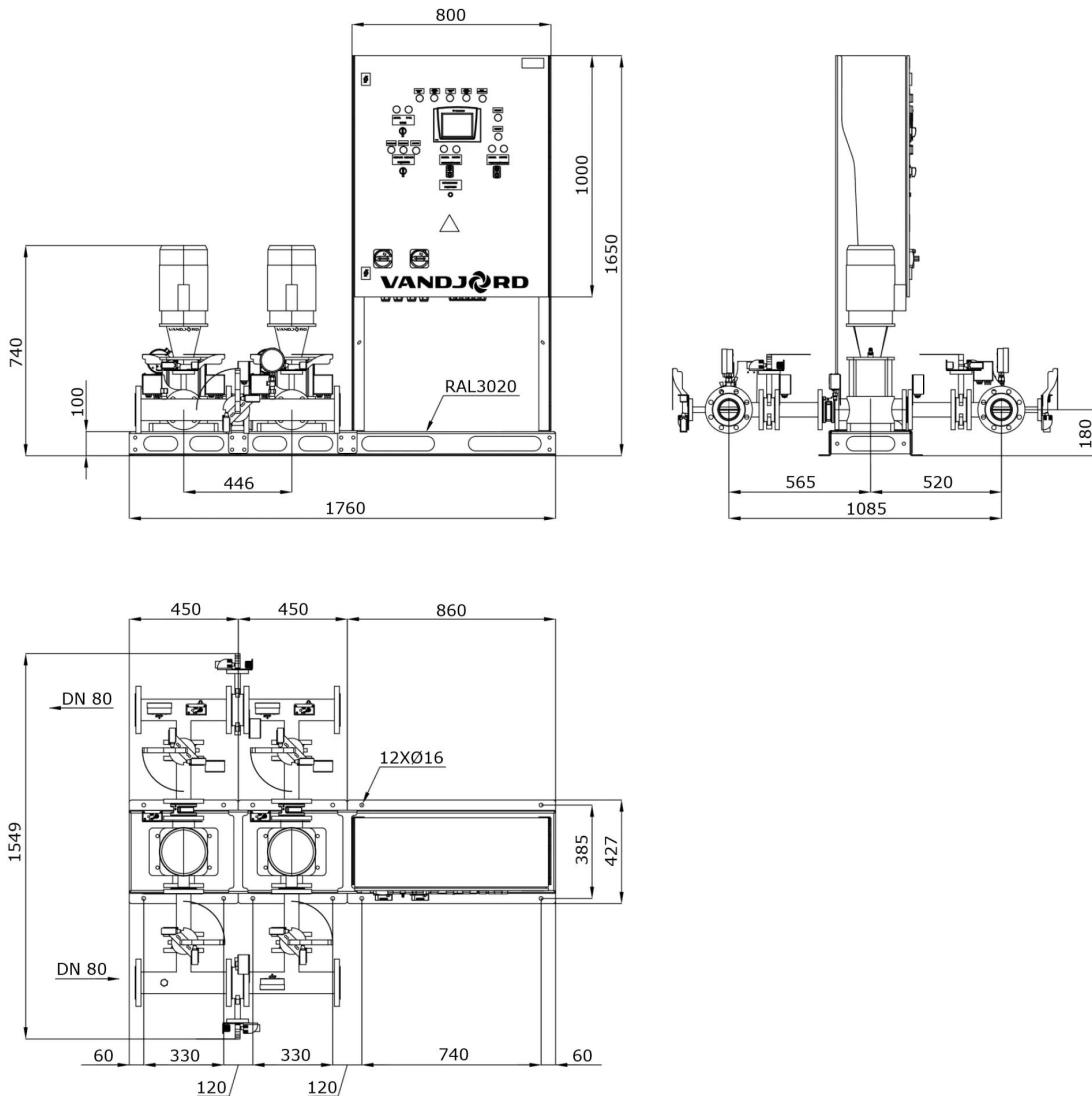

Скачать BIM



Компания:
Разработано:
Телефон:
Проект:

Электросхема
75211385 Hydro-FS-A 1/1 CRV 10-4 G2-B-80-16

